



# D-Fly

¡De alas a sus datos!



- Diseñado para las aplicaciones móviles: muy compacto y fácil de manipular incluso en espacios reducidos.
  - Estilo integrado para una utilización óptima en pantallas táctiles.
  - Lector muy ergonómico y ligero: 52g únicamente
  - Bluetooth Clase 2 (hasta 10m) para un consumo de energía optimizado.
- Compatible con una gran variedad de terminales
- Bluetooth: PDAs, Teléfonos móviles, ordenadores portátiles y Tablet PC

- Automatización de las fuerzas de venta
- Aplicaciones para mantenimiento ligero
- Merchandising
- Gestión de activos

# Especificaciones técnicas del D-Fly

## Normas

Bluetooth 2.0 + EDR

## Interfaces soportadas

Plug & Scan RS232, Plug &Scan USB Standard Dongle

## Alcance Bluetooth

Clase 2: hasta 10 metros

## Interfaz utilizador

Bip sonoro 82 dB(A)  
LED Tricolor (rojo, verde, azul)

## Modos de utilización

Tiempo real  
Modo No Data Loss con bufferización  
(Hasta 100 códigos UPC)

## Modo de lectura

Switch  
Aiming

## Características del producto

Longitud 109 mm  
Ancho 39 mm  
Altura 25 mm  
Peso 52 g

## Entorno

Temperatura de funcionamiento -10°C - +40°C  
Temperatura de almacenaje -10°C - +60°C  
Humedad 5-95% 4h para una carga al 100%  
Choque varias caídas en el hormigón (1,20 metros de altura)  
Descarga electrostática Conforme a 8kV de descarga en el aire  
4kV de descarga por contacto

## Energía

Tipo de Batería Li-ion  
Capacidad 320 mAh  
Tiempo de carga de la batería 1h para una carga al 100%  
Autonomía de batería 4,5V-5,5V

## Reglamentación


CE, FCC parte 15, Bluetooth

## Capacidad de descodificación

Simbologías soportadas Interleaved 2 de 5, Código 2 de 5 Estándar; Matrix 2 de 5, Codabar/Monarch, Código 11, Código 128, GS1-128 (UCC-EAN-128), Código 39, Código 93, UPC-A/E, EAN 8/EAN13, JAN8/JAN13, MSI GS1 DataBar Omnidirectional (ex RSS-14) GS1 DataBar Limited (ex RSS-14 Limited)

## Scan Engine

Referencia Intermec EV10 Lite  
Tecnología de lectura CMOS  
Distancia de lectura 4 a 40 cm  
Velocidad de escaneo 200 escaneos/segundo  
Angulo de escaneo 38°

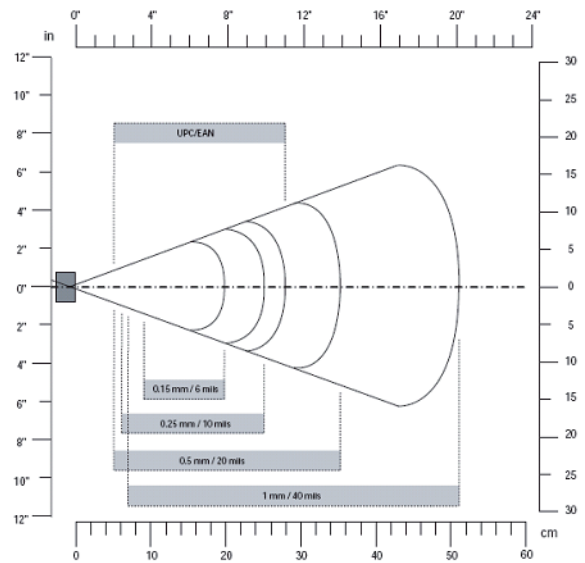

## Contenido de la caja

- 1 Escáner con batería recargable
- 1 Cargador (5V., 500mA) – 1 adaptador universal (AU/EU/US/UK)
- 1 CD de documentación y de información del programa

## Accesorios Disponibles



Enrollador



Cargador para vehículo



Cordón para el cuello